


TECHNOPLAT PW

TAVOLA ROTANTE PER AVVOLGIMENTO CON CARTA
TURNTABLE MACHINE PAPER WRAPPING

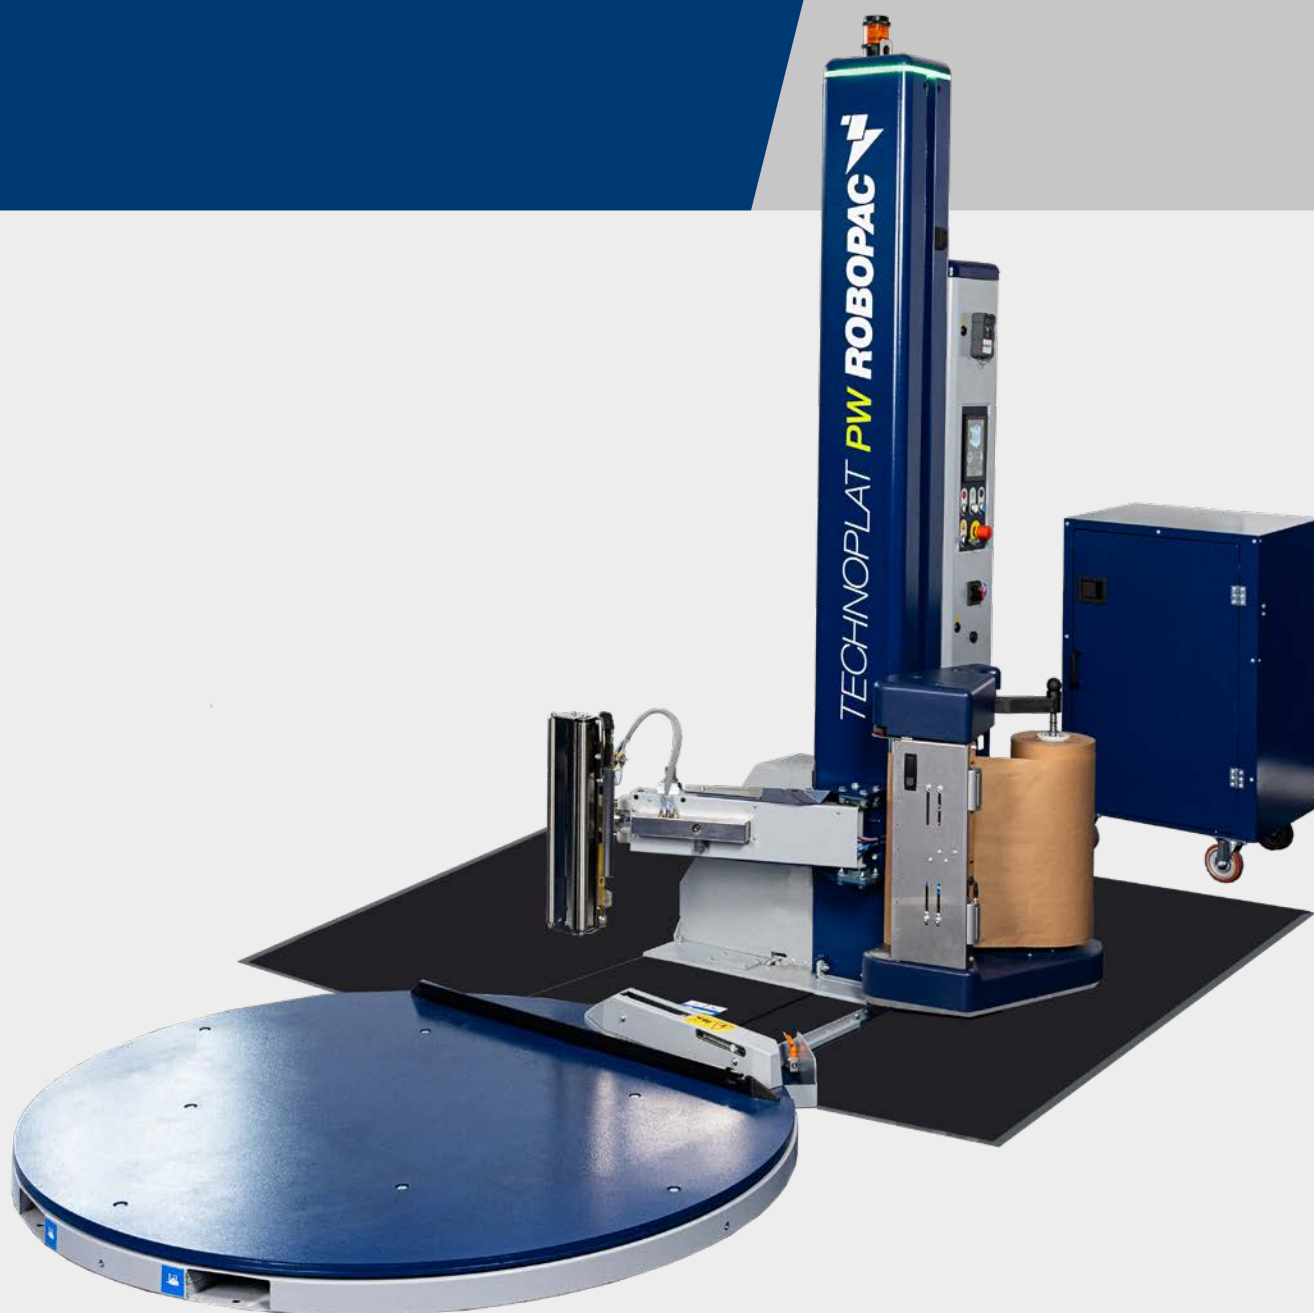

TECHNOPLAT PW

TAVOLA ROTANTE PER AVVOLGIMENTO CON CARTA
TURNTABLE MACHINE FOR PAPER WRAPPING



PANNELLO TOUCH SCREEN CON CUBE TECHNOLOGY
CONTROL PANEL WITH CUBE TECHNOLOGY

DISPOSITIVO SMART DI EROGAZIONE COLLA
SMART GLUE DEVICE

FUNZIONALITA' / FEATURES

- › EROGAZIONE COLLA REGOLABILE DA PANNELLO
GLUE DISPENSING ADJUSTABLE FROM CONTROL PANEL
- › AVVIO SISTEMA AUTO-PULIZIA UGELLI
AIR SYSTEM FOR SELF-CLEANING GLUE DISPENSER
- › CONTROLLO CONSUMO CARTA CON R-CONNECT
PAPER CONSUPTION MONITORING WITH R-CONNECT

PERCHÈ TECHNOPLAT PW?
WHY TECHNOPLAT PW?



SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY

Packaging sostenibile e riciclabile
Sustainable and recyclable packaging

MASSIMA PROTEZIONE
MAX PROTECTION

Massima protezione del pallet dai raggi del sole e da possibili danni
Maximum protection from sun's rays and possible damage

STABILIZZAZIONE
STABILIZATION

Stabilizzazione del pallet garantita in accordo con le normative di trasporto Eumos
Guaranteed pallet stabilization according with Eumos regulation from transportation

SICUREZZA
SAFETY

Totale sicurezza grazie al tappeto multisensore che arresta il ciclo di avvolgimento quando rileva operatore
Total safety thanks to new multi-sensor mat that stops the wrapping cycle when it detects operator

DETTAGLI DI PRODOTTO
PRODUCT DETAILS




Nuovo sistema automatico di pinza e taglio della carta
New automatic clamping and paper cutting system

Carrello basculante per ridurre le pieghe della carta
Tilting carriage to reduce paper folds

Smart Glue Device preciso e flessibile con erogazione colla regolabile da pannello
Accurate and flexible Smart Glue Device with glue dispensing adjustable from panel

LAYOUT
TECHNOPLAT PW
mm (in)

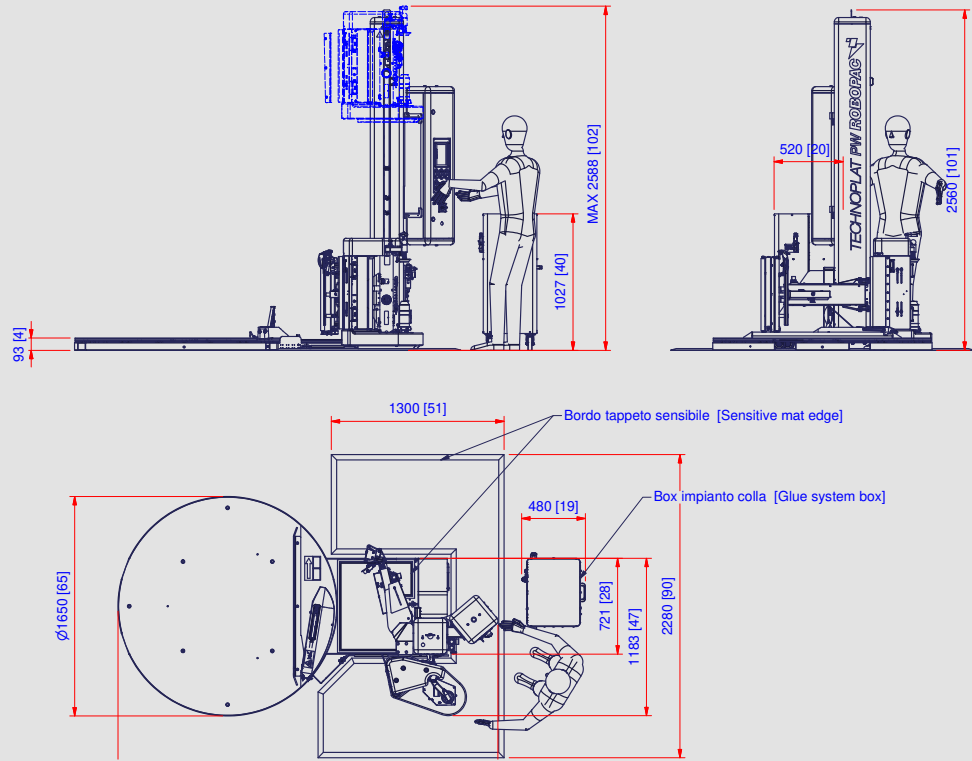

CARATTERISTICHE / FEATURES		TECHNOPLAT PW
Produttività / Productivity	pallet/h	Fino a 30 pallet/h / Up to 30 pallet/h
Diametro tavola / Turntable diameter	mm/in	1650 std -1800 opt / 65 std -71 opt)
Velocità rotazione tavola / Turntable rotation speed	RPM	5÷12 (Ø1650 / 65)-5÷11 (Ø 1800 / 71)
Velocità salita-discesa carrello / Carriage up-down speed	m/min ft/min	1,5 ÷ 5,5 49 ÷180
Portata massima / Max load weight	kg/lb	2000 std / 2500 opt / 4409 std / 5512 opt
Tensione carta / Paper tension		regolabile da pannello / adjustable from panel
Dimensioni massime pallet / Maximum pallet dimensions	mm/in	(LxW) 1000x1200 std -1200 x 1200 opt / 40 x 48 std -48 x 48 opt
Dimensioni minime pallet / Minimum pallet dimensions	mm/in	(LxW) 600 x 800 / 24 x 32
Altezza massima prodotto / Maximum product height	mm/in	2200 std 2400-2800-3100 opt / 86 std 94-110-122 opt
Altezza piatto da terra / Base height from ground	mm/in	92,5 / 3,6
Tensione di alimentazione / Power Supply	V	230 V 1Ph± 10% 50/60 Hz
Potenza installata / Installed power	kW	1,5
Consumo aria compressa / Compressed air consumption	NI/min	240
Pressione di esercizio / Working pressure	bar/psi	6 / 87
Inforcabilità / Forklifting		anteriore e posteriore / front and rear
Altezza bobina di carta / Paper reel height	mm/in	490 / 19,3
Diametro massimo esterno bobina / Maximum external reel diameter	mm/in	280 / 11
Diametro interno bobina / Internal reel diameter	mm/in	76 / 3
Peso massimo bobina / Maximum reel weight	kg/lb	20 / 44
Consumo carta / Paper consumption	kg/lb	0,6÷1,2 / 13÷26 **

**il consumo della carta dipende dalle dimensioni del pallet / Paper consumption depends on the size of the pallet

I contenuti di questo catalogo sono stati verificati al momento della stampa. Robopac si riserva il diritto di modificare in ogni momento le caratteristiche tecniche dei prodotti e degli accessori illustrati nel presente documento.
The contents of this catalog have been verified before the press. Robopac reserves the right to modify in every moment the technical characteristics of the products and accessories illustrated in the present document.

SUSTAINABLE SOLUTIONS

PRODUCTION PLANTS

ROBOPAC MACHINERY

Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo
 República de San Marino
 T. +378-0549-910511 - info.machinery@robopac.com
 www.robopac.com/machinery

ROBOPAC SYSTEMS

S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
 T. +39-0541-673411 - info.systems@robopac.com
 www.robopac.com/systems

ROBOPAC PACKERS

Via Ca' Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
 T. +39-0541-673411 - info.packers@robopac.com

Via J. Barozzi, 8 - Z.I. Corallo - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy
 T. +39-051-960302 - info.packers@robopac.com
 www.robopac.com/packers

SOTEMAPACK S.p.A.

Via Calari, 11 - 40011 - Anzola dell'Emilia, Bologna - Italia
 T. +39-051-6424452 - info@sotemapack.com
 www.sotemapack.com

ROBOPAC BRASIL

BR 470, KM 218, 1515, Bairro Vinosul - CEP: 95701-350,
 Bento Gonçalves/RS - Brasil
 T. +55 5434557200 - info.br@robopac.com
 www.robopac.com.br

TOPTIER

10315 SE Jennifer St, Portland, Oregon 97015 - USA
 T. +1-503-353-7588 - sales@toptier.com
 www.robopac.com/toptier

SUBSIDIARIES

AETNA GROUP DEUTSCHLAND

Withauweg, 5 - D-70439 Stuttgart - Germany
 T. +49 7118067090
 info.de@robopac.com

AETNA GROUP VOSTOK

Otradnaya str. 2B building 7 office 1 - 129329 Moscow - Russia
 T. +7 4956443355
 info.ru@robopac.com

AETNA GROUP FRANCE

4, avenue de l'Europe - 69150 Décines - France
 T. +33 472145401
 info.fr@robopac.com

AETNA GROUP UK

Packaging Heights Units 7/8 - Highfield Parc - Highfield Road Oakley
 Bedford MK43 7TA - Great Britain
 T. +44 1234825050
 info.uk@robopac.com

AETNA GROUP IBERICA

P.I. Portal Mediterráneo, C/ Dauradors 23
 12500 Vinaròs, Castellón - España
 T. +34 964860901
 info.es@robopac.com

ROBOPAC USA

2150 Boggs Road Building 200 - Suite 200 Duluth
 GEORGIA 30096 - USA
 T. +1 6784737896
 info.us@robopac.com

ROBOPAC CHINA

Building 2, No. 877, Jinliu Rd. Jinshan Industrial Area,
 Shanghai, 201506 - China
 T. +86 02162665966
 info.cn@robopac.com